



Informazioni/information

altezza di caduta / free fall height cm.	dimensioni / dimensions cm.	età d'uso anni / age o use years	area di impatto / impact area cm.	gomma antitrauma mq. / safety matting sqm.
144	335x646x368	>3	1046x634	39.06
parte più grande/biggest part cm.	parte più pesante/heavy part kg.	antitrauma sfuso mq. / loose fill sqm.		
scivolo h144	scivolo h144 32kg	42.26		

COMPOSTA DA:

- pedane triangolari con telaio in alluminio verniciato a polvere e pianale in polietilene spessore mm 19
- telaio montanti in alluminio verniciato a polvere diametro mm 100
- n. 2 scivoli in polietilene a stampaggio rotazionale HP cm 144
- scale a pioli in alluminio verniciato a polvere diametro mm 40 con coprigradino antiscivolo in alluminio anodizzato
- parapetti, tetto ed entrate in polietilene a stampaggio rotazionale
- ponte con corrimano in alluminio verniciato a polvere
- corde diametro mm 16 con 6 trefoli
- camminamento con pioli in polietilene a stampaggio rotazionale
- il polietilene è riciclabile al 100%

La gomma indicata è valida esclusivamente se la struttura viene installata rispettando 200 cm di prato o terreno naturale davanti agli scivoli. In caso di installazione su terreno duro (cemento, piastre o materiale bituminoso), la superficie in gomma necessaria deve corrispondere agli stessi mq dell'antitrauma sfuso.

COMPOSED OF:

- triangular platforms with powder-coated aluminium frame and polyethylene deck, thickness mm 19
- upright frame in powder-coated aluminium, diameter mm 100
- no. 2 rotationally moulded polyethylene slides HP cm 144
- rung ladders in powder-coated aluminium, diameter mm 40, with anodised aluminium anti-slip step cover
- guard panels, roof and entrances in rotationally moulded polyethylene
- bridge with powder-coated aluminium handrails
- ropes diameter mm 16 with 6 strands
- walkway with rotationally moulded polyethylene steps
- Polyethylene is 100% recyclable.

The specified rubber is valid only if the structure is installed with 200 cm of grass or natural ground in front of the slides. In the case of installation on hard surfaces (concrete, slabs, or asphalt), the required rubber surface area must correspond to the same square meters as the loose safety surfacing.

attività / play activities



materiali / materials



	Corda
	Corda
PE	Polietilene Polyethylene
AL	Alluminio Aluminium

ultima modifica / last change 01/09/2026




parti di ricambio disponibili
available spare parts

accessibile ad utenti con disabilità/accessible to disabled users



normativa di riferimento
EN - 1176
reference standard

utilizzatori / users

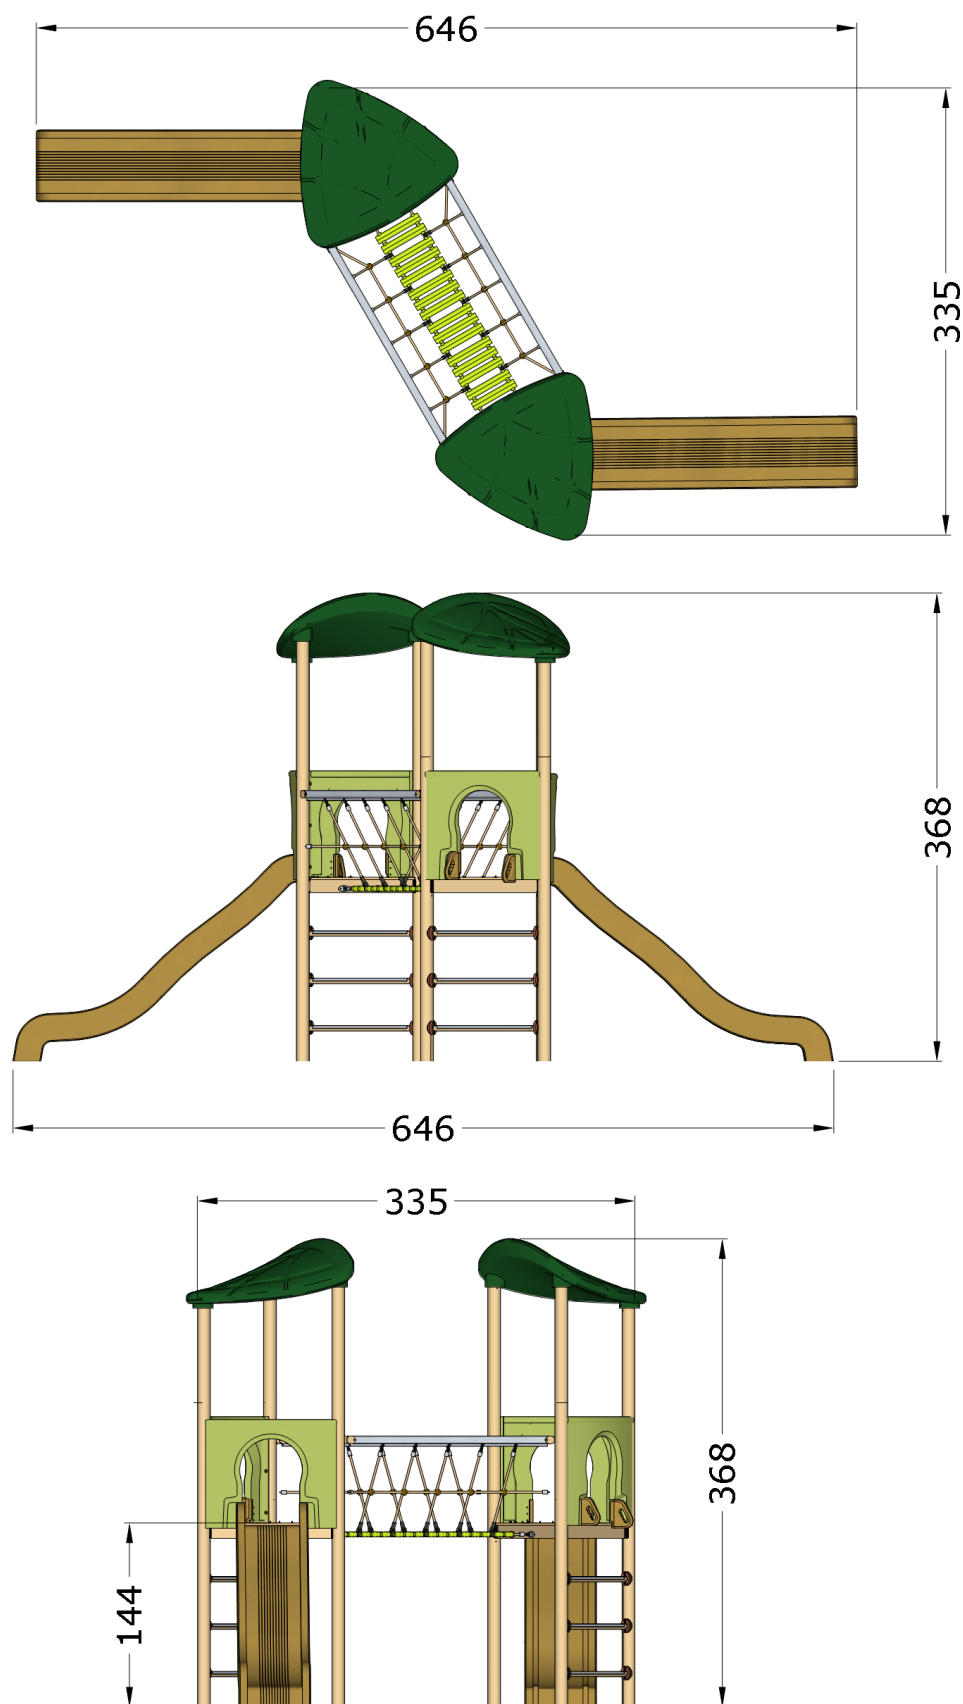

Le colorazioni e l'elaborato grafico sono puramente indicativi. La fattibilità deve essere verificata in loco da tecnici qualificati. Tutti gli elementi del progetto sono di proprietà esclusiva di Holzhof e protetti dal diritto d'autore. È vietato copiare, riprodurre, modificare, ridistribuire o pubblicare qualsiasi contenuto senza autorizzazione scritta. Holzhof non si assume responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio o dalla non conformità alle normative locali. Regolato dalla legge italiana.

The colors and graphic design are purely indicative. Feasibility must be verified on-site by qualified technicians. All project elements are the exclusive property of Holzhof and protected by copyright. It is forbidden to copy, reproduce, modify, redistribute or publish any content without written authorization. Holzhof assumes no responsibility for damages arising from improper use or non-compliance with local regulations. Governed by Italian law.