
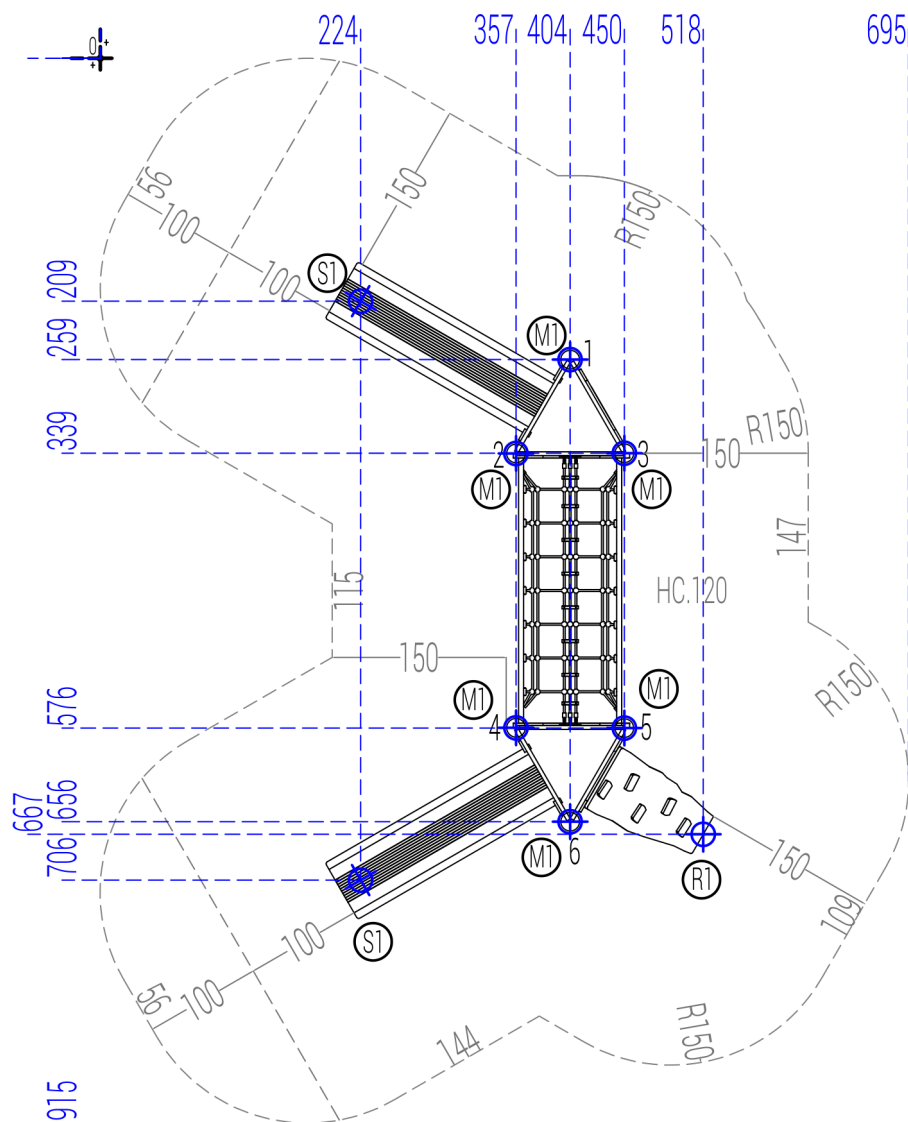


modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tecniche generali applicate / general techniques: ○ sezioni/elementi legname impregnato: 0,5 (mm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) ± ○ lacerazioni legname impregnato: 0,2 (mm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata e a discrezione della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuita alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA	
							codice/code	xrt180
							Mezzolombardo (TN)	31/10/2025
							eseguito da / operator	ufficio tecnico


NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tolleranze generali applicate / general tolerances:	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata al loro prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuita alla scrivente.	PIANTA SCACVI / EXCAVATION PLAN	
					○ sezione/diameter legname impregnato: 0,5 (mm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (length, total) ± ○ lavorazione legname impregnato: 0,2 (mm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ section/diameter of treated wood: 0,5 (mm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (mm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±	le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata al loro prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuita alla scrivente.	codice/code	xrt180
						The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	Mezzolombardo (TN)	31/10/2025
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

Altezza di caduta / Fall height (cm): **120** metri quadri / square meters : **45.75**
 Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello /
No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

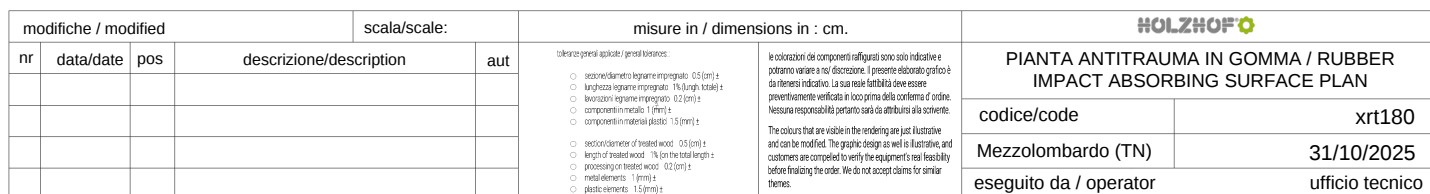


Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm): **55**

Superficie / Area (sq.m):

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

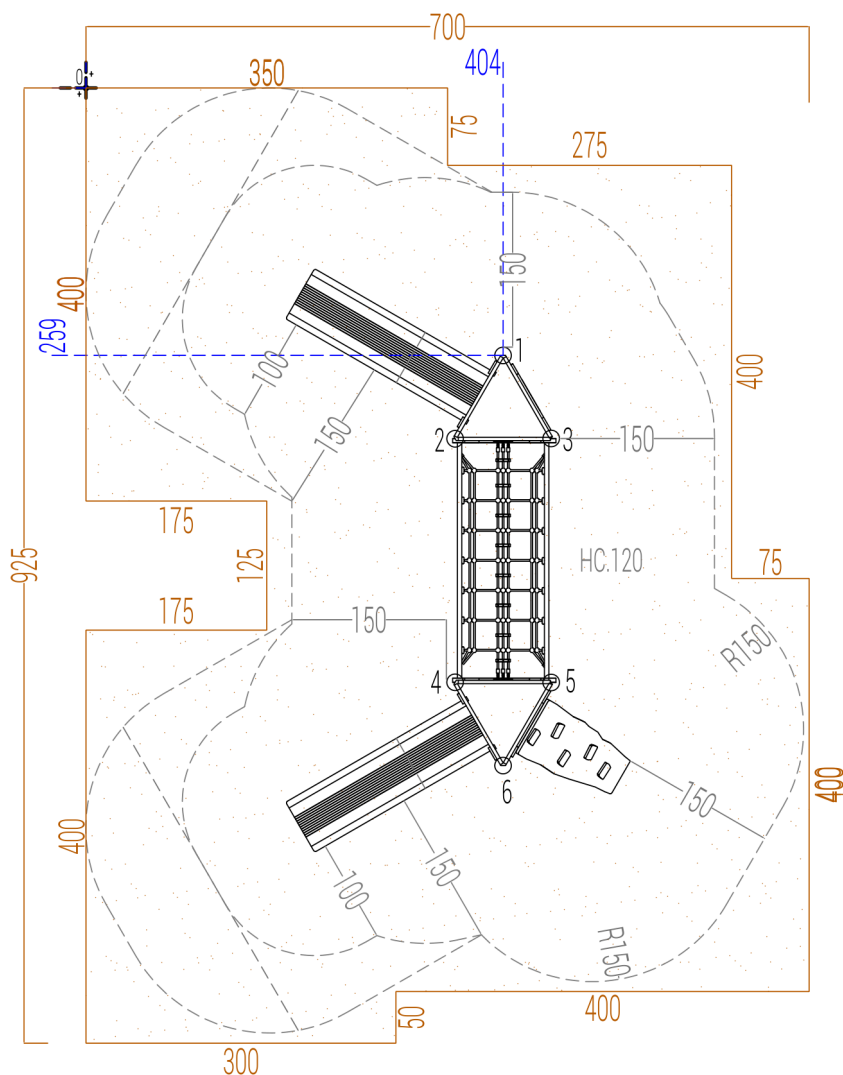

■ In caso di cordolo in Robinia non uniforme, mantenerlo esternamente all'area di impatto
/ In case of non-uniform Robinia curb, keep it outside the impact area

✓ Lo strato antitrauma colato deve garantire spessore uniforme su tutta l'area di impatto
/ The poured anti-trauma layer must ensure uniform thickness across the entire impact area

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata
/ See the attached curb positioning detail sheet for further information

modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tolleranze generali applicate / general tolerances : ○ sezione/diameter legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 1% (lung. totale) ± ○ lavorazione legname impregnato: 0,2 (cm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico ha fini puramente illustrativi. La sua reale fattibilità dovrà essere preventivamente verificata in sede prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
					PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN			
					codice/code		xrt180	
					Mezzolombardo (TN)		31/10/2025	
					eseguito da / operator		ufficio tecnico	