


modifiche / modified				scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.		HOLZHOF	
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	toleranze applicate / general tolerances:		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. I presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata al momento della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuita alla scrivente.		
					○ sezione/diameter legname impregnato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza legname impregnato: 114,0 (lung. totale) ± ○ lavorazione legname impregnato: 0,2 (mm) ± ○ componenti metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±				
					○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 114 (on the total length) ± ○ processing of treated wood: 0,2 (mm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±		The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		
PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA								codice/code	xt300
								Mezzolombardo (TN)	19/11/2025
								eseguito da / operator	ufficio tecnico

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

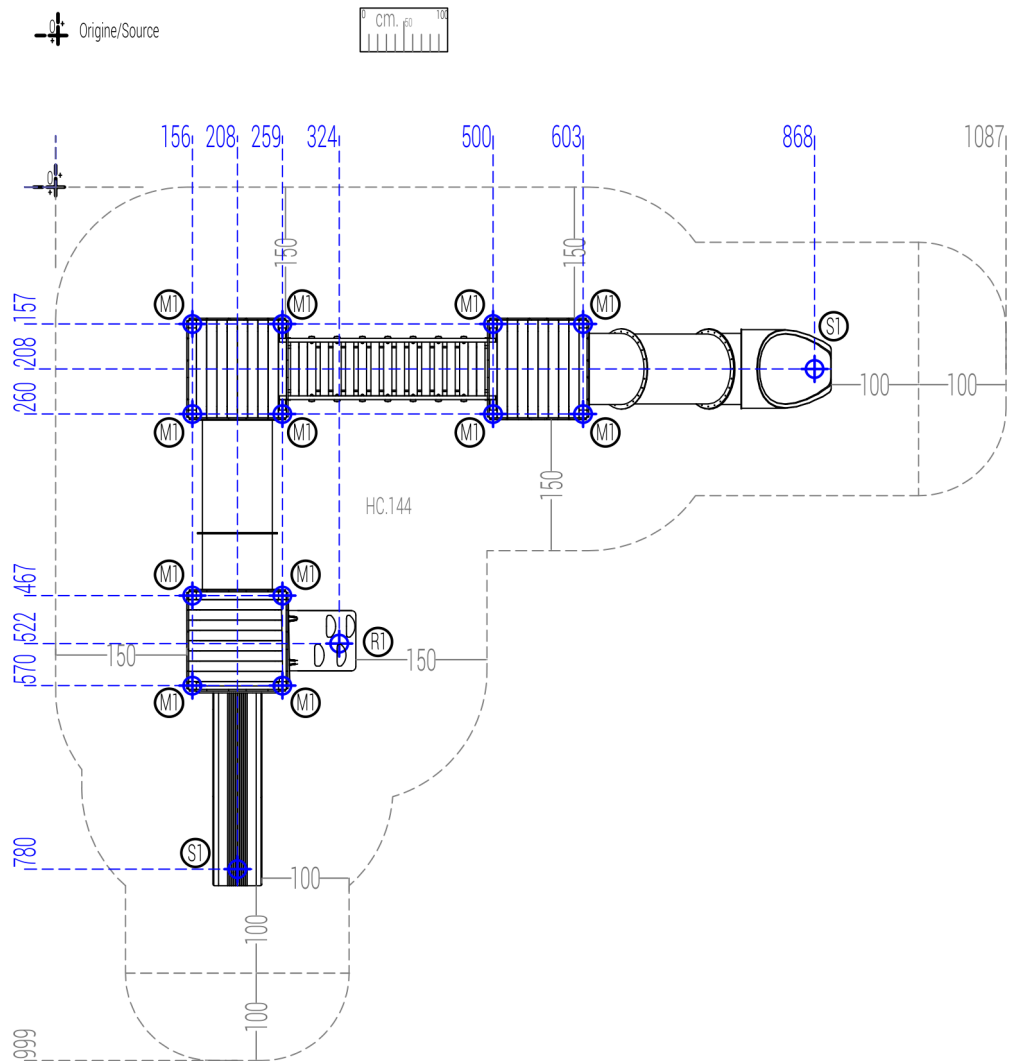


modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description		toleranze generali applicate / general tolerances:		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.	
					• sezione/diameter di legname impregnato: 0,5 (cm) ± • lunghezza legname impregnato: 1% (lunghezza totale) ± • lavorazione legname impregnato: 0,2 (cm) ± • componenti in metallo: 1 (mm) ± • componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±	The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.		
							PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN	
							codice/code	xt300
							Mezzolombardo (TN)	19/11/2025
							eseguito da / operator	ufficio tecnico

 Altezza di caduta / Fall height (cm): **144** metri quadri / square meters : **63**

 Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello /
No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

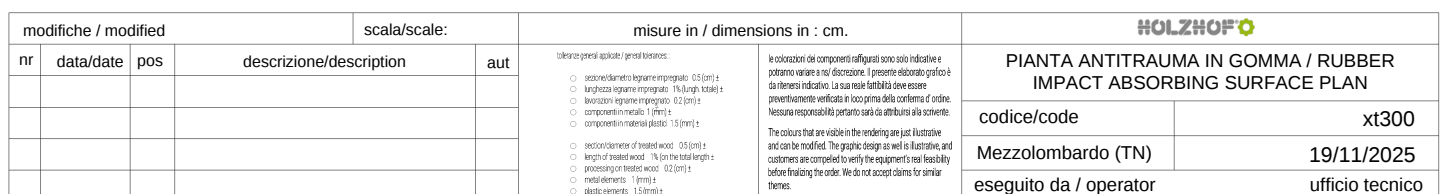


Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm): **69.25**

Superficie / Area (sq.m): **69.25**

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.

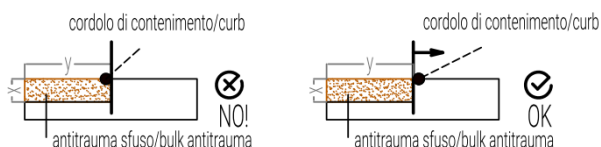

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata
/ See the attached curb positioning detail sheet for further information

modifiche / modified			scala/scale:		misure in / dimensions in : cm.			
nr	data/date	pos	descrizione/description	aut	tolleranze generali applicati / general tolerances : ○ sezione diametro legname impregnato: 0,5 (mm) ± ○ lunghezza vengame impregnato: 1% (lung. totale) ± ○ liscio/curva legname impregnato: 0,2 (mm) ± ○ componenti in metallo: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ section/diameter of treated wood: 0,5 (mm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (mm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ±		le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in occasione della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità potranno sarsi da attribuirsi alla scrittura. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design is well illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.	
					PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN			
					codice/code		xt300	
					Mezzolombardo (TN)		19/11/2025	
					eseguito da / operator		ufficio tecnico	