

Informazioni/information

altezza di caduta / free fall height cm.	dimensioni / dimensions cm.	età d'uso anni / age o use years	area di impatto / impact area cm.	gomma antitrauma mq. / safety matting sqm.
<100	177x120x62	>3	477x420	21.50
parte più grande/biggest part cm.		parte più pesante/heavy part kg.		antitrauma sfuso mq. / loose fill sqm.
corpo 177x120				21.50

COMPOSTA DA:

- montanti, telei e traverse in legno bilamellare sez. cm 9x9-4.3x11.7cm
- ruote, pianali e sedute in polietilene bicolore riciclabile
- calotte in polietilene riciclabile
- kit bulloneria zincata/inox


UNI EN 1177: a norma consigliati mq. 20.25 antitrauma sp. mm 30. La gomma antitrauma non è necessaria se la struttura è posata su prato

COMPOSED OF:

- double-laminated wood uprights, frames, and crossbars, section 9x9-4.3x11.7cm
- wheels, platforms, and seats in two-color recyclable polyethylene
- recyclable polyethylene caps
- galvanized/stainless steel bolt kit

UNI EN 1177: in accordance with standards, 20.25 m² of 30 mm thick safety surfacing is recommended. Safety surfacing is not necessary if the structure is placed on grass.

attività / play activities

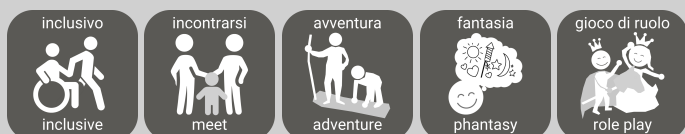

materiali / materials

PE	Legno Trattato
	Treated Timber
PE	Polietilene
	Polyethylene

ultima modifica / last change 20/01/2026



parti di ricambio disponibili
available spare parts

accessibile ad utenti con disabilità/accessible to disabled users



normativa di riferimento
EN - 1176
reference standard

utilizzatori / users

4

